

水箱

WT 2.1

Enapter水箱可为AEM电解槽存储38升纯净水。水箱可安装在标准19英寸机柜中。水箱包含电导率传感器和可为多达11个AEM电解槽提供洁净水的泵系统。




扫码咨询洽谈

公司地址：北京市昌平区未来科学城绿地能源谷15号楼4层

联系电话：010-5622 8866 185 1141 1499（微信同号）

公司邮箱：mst@aem-h2.com

规格参数

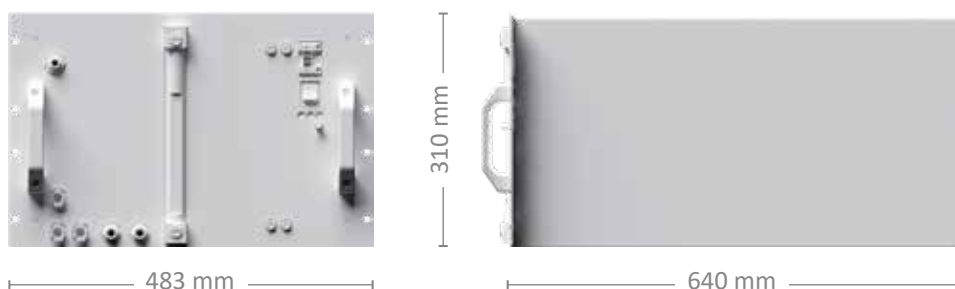

容量	38.5L
输出压强	最高2.75barg
最大功耗	35W
待机功耗	3W
电气输入	AC110-240V,50/60Hz
环境工作温度	5°C-45°C
环境工作湿度	20-95%Rh
IP等级	IP20
控制和监测	由Enapter能源管理系统全自动监控
输入水电导率	<5 μ S/cm(at25°C)
输入水压力	0-6barg
最大输出水流	3.8L/min
输入水流速	>0.28L/min
重量 (无水)	23kg
重量 (满水)	62kg
外形尺寸	宽:482mm×深:643mm×高:310mm
机柜内部空间	7U
维护	使用中的水箱是免维护的。(停用时间超过1个月，继续使用前必须排空并清洗水箱。)
供应AEM电解槽数	建议最多11个